

Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet)



INSTALLATIONSANVISNING

2007-05-01

Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet)



SEHA-COM STYR- OCH ÖVERVAKNINGSENHET

1. Hur fungerar nätverket?
2. Inkoppling
3. Driftsinstruktion
4. Programmering av styrenheten
5. Felsökning

1. SEHA-COM Hur fungerar nätverket?

Enheten har två nätverksanslutningar. En för Modbus och en för lokalt nätverk, S-bus. Båda följer RS485 standard. Kommunikationen bygger på att man alltid har en master med en eller flera slavar som alla måste ha unik adress.

För Modbus konfigureras adressen i speciell meny. Då är det SEHA-COM som är slavenhet.


I S-bussnätverket konfigureras adressen med hjälp av ett bygelfält i SEHA-SLV. SEHA-COM är nu master och SEHA-SLV slav/ slavar.

Kabeln som får vara maximalt 1200m lång består enligt standard av tre trådar varav en är intern systemjord. Jorden går att utesluta men rekommenderas för att öka stabiliteten i systemet.

För att minimera störningsrisken skall tvinnad kabel med en diameter av 0,5 mm användas.

Skärmad kabel kan även användas där jorden då kan utgöras av skärmen.

Obs! Jorden får inte i något fall anslutas till annat än SEHA-COM och SEHA-SLV.

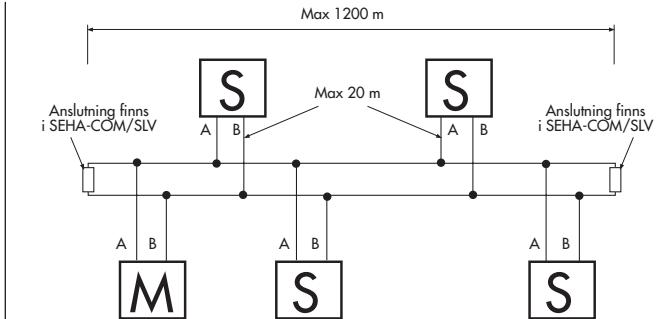

Figuren visar inte "jordanslutningen"

Kabeln kan antingen dras direkt mellan enheterna eller som stamledning med grenar. Grenarnas längd får då vara maximalt 20m långa.

I ett RS485-nätverk måste stamkabelns båda ändar alltid anslutas till ett motstånd. SEHA-COM och SEHA-SLV har inbyggda motstånd som ansluts genom bygling. I SEHA-COM byglas PL2 för Modbus och PL3 för S-bus. I SEHA-SLV byglas I.

PRIORITETSHANTERING

Systemet kan hantera s.k. okritiska och kritiska detektorgrupper. Vid utlöst detektor i en okritisk grupp ställer sig gruppens spjäll i brandskyddsläge. (dvs brandspjäll stänger, tryckavlastningsspjäll öppnar). I SEHA-COM larmar utlösad rökdetektor.

Om en kritisk grupp larmar intar anläggningen brandskyddsläge. Dvs. ventilationsaggregatet stoppar, alla spjäll går i brandskydds-läge och ev. brandgasfläkt startar. I SEHA-COM larmar utlösad rökdetektor.

Tvångsöppning innebär högsta prioritet. Oavsett larmläge kommer nu alla spjäll att tvångsstyras till öppet läge.


Vid fel i kommunikationen mellan SEHA-COM och SEHA-SLV intar anläggningen brandskyddsläge. Larmutgången för utlösad rökdetektor påverkas däremot inte i detta läge.

BEHÖRIGHET

För att konfigurera systemet krävs en behörighetskod. Vid leverans är koden AAAA men bör efter konfigurering av systemet ändras för att förhindra obehörigt intrång.

För att läsa av loggar och felmeddelanden behövs ingen behörighetskod.

2. SEHA-COM Inkoppling

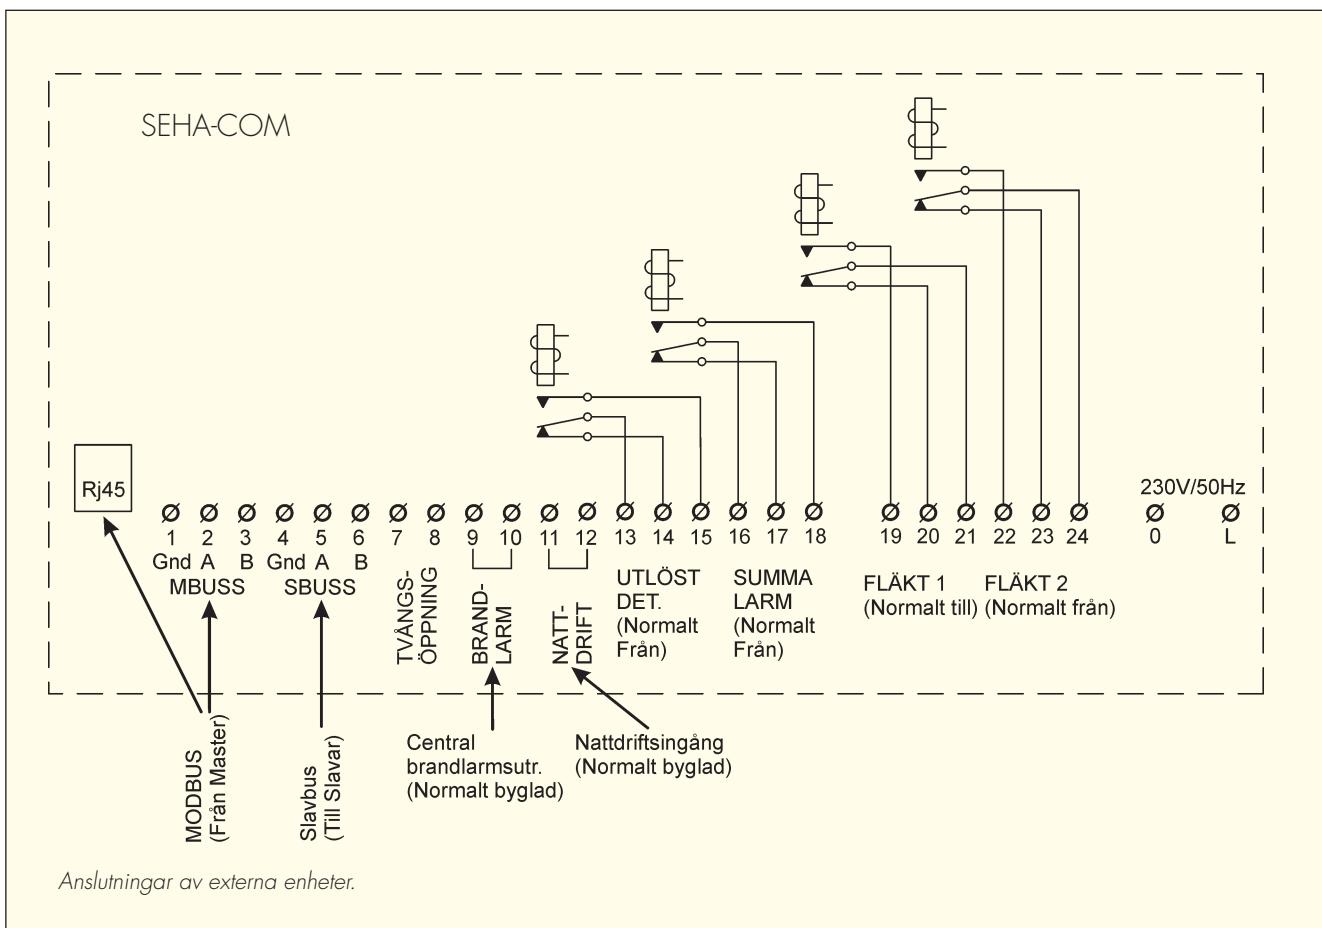

230V 50HZ.

Skall anslutas med fast kablage till en grupsäkring om minst 2A. Arbetsbrytare skall finnas i närheten av enheten. SEHA-COM är konstruerad med förstärkt isolering.

Anslutning av en slavenhet i taget med sin unika adress rekommenderas, för att underlättा eventuell felsökning.

Var noga med att avsluta nätverket på rätt sätt enligt beskrivningen ovan.

KONFIGURERING

Börja med att definiera spjällen i resp. SEHA-SLV. När alla spjäll finns med i tabellen är det dags för rökdetectörerna.

Detectörgrupperna är det första man stöter på i menyn. Med detectörgrupp menas en samling av rökdetectörer vilka bildar en brandzon. Till en detectörgrupp kan en eller flera rökdetectörer anslutas. De visas med en stjärna i menyns högerkant. En rökdetectör kan ingå i flera detectörgrupper om så önskas. När menyn lämnas ges besked om hur många rökdetectörer som finns i den aktuella gruppen. Externingången på SEHA-SLV är alltid kopplad till detectör 1. Därmed kan också externa brandlarmssystem som ansluts till en SEHA-SLV ingå i en viss detectörgrupp. Brandlarmsingången på SEHA-COM är alltid överordnad och kan därför anses ingå i alla detectörgrupper.

Fläktstyrningen är nästa konfigurering som måste utföras. Fläkt 1 är samma som Relä 1 i beskrivningen. Relä 1 är avsett för ventilationsaggregatet. Relä 2 kan användas för ytterligare ett ventilationsaggregat, värmebatteri eller brandgasfläkt. Viktigt är att definiera vad som skall hänta när en rökdetectörgrupp löser ut. Om en detectörgrupp anses vara kritisk skall hela systemet gå till brandskyddsläge. Det kan innebära att ventilationsaggregatet stoppas, alla spjäll med brandfunktion går i brandskyddsläge och en brandgasfläkt startas. En icke kritisk grupp påverkar bara de spjäll som ingår i gruppen vid en utlösad rökdetectör. De detectörgrupper som skall vara kritiska definieras i menyn vid Stopp/DGalarm (meny 31).

INGÅNGAR

Tvångsöppning

Om ingången sluts kommer spjällen att gå till öppet läge. Alla andra funktioner stängs av. Möjlighet finns att välja om fläktarna skall stoppa eller vara i drift.

Larm

Ingången används för anslutning av extern brandalarmscentral. Bryts 9-10 går hela systemet i brandskyddsläge.

Natt

Nattingången aktiveras genom att 11-12 bryts. Ventilationsaggregatet och ev. el-batteri stoppas enligt de tider man definierat vid konfigurationen. Spjällen intar brandskyddsläge. Eventuella tryckavlastningsspjäll (evakueringspjäll) påverkas dock inte. Dessa förblir stängda.

UTGÅNGAR**Reläutgångarna**

Alla reläter är ritade i fränläge. Vid drift är normalt fläkt 1 i tilläge. Läge för fläkt 2 reläet beror på konfigurationen.

Utlöst Detektor

När någon rökdetectör i systemet löser ut kommer 13-15 att slutas. Utgången kan anses vara en Alarm.

Summalarm

Relä för summalarm växlar vid varje form av fel. Felorsak kan utlösas i loggen. Utgången kan anses vara en s.k. B-larm.

Fläkt 1

Detta relä används för att förregla ventilationsaggregatet. Normalt är 19-21 slutet. Fördräjningstiden är ställbar mellan 0-300 sekunder för att stora aggregat skall hinna stanna innan kanalsystemet stängs.

Fläkt 2


Den här utgången kan användas på 3 olika sätt.

- För att styra värmebatteri med en inställbar avsvalningstid mellan 0-990 sekunder.
- För att styra ett annat ventilationsaggregat. Utgången följer då Fläkt 1.
- För att styra en brandventilationsfläkt. Start sker valbart efter att alla evakueringspjällen öppnat eller efter 20 sekunder. Vid funktionstest kan körtiden ställas mellan 10-900 sekunder

SÄKRINGAR

På moderkortet finns en säkring, 100mA. Säkring blir åtkomlig genom att lossa frontpanelen. Lossa de fyra hörnskruvarna på frontpanelen och lägg den försiktigt åt sidan. Säkringshållaren sitter nedtill på höger sida. Hållaren är av bajonettyp. För att lossa säkringen trycks hållaren i botten och vrids moturs.

3. SEHA-COM Driftsinstruktion

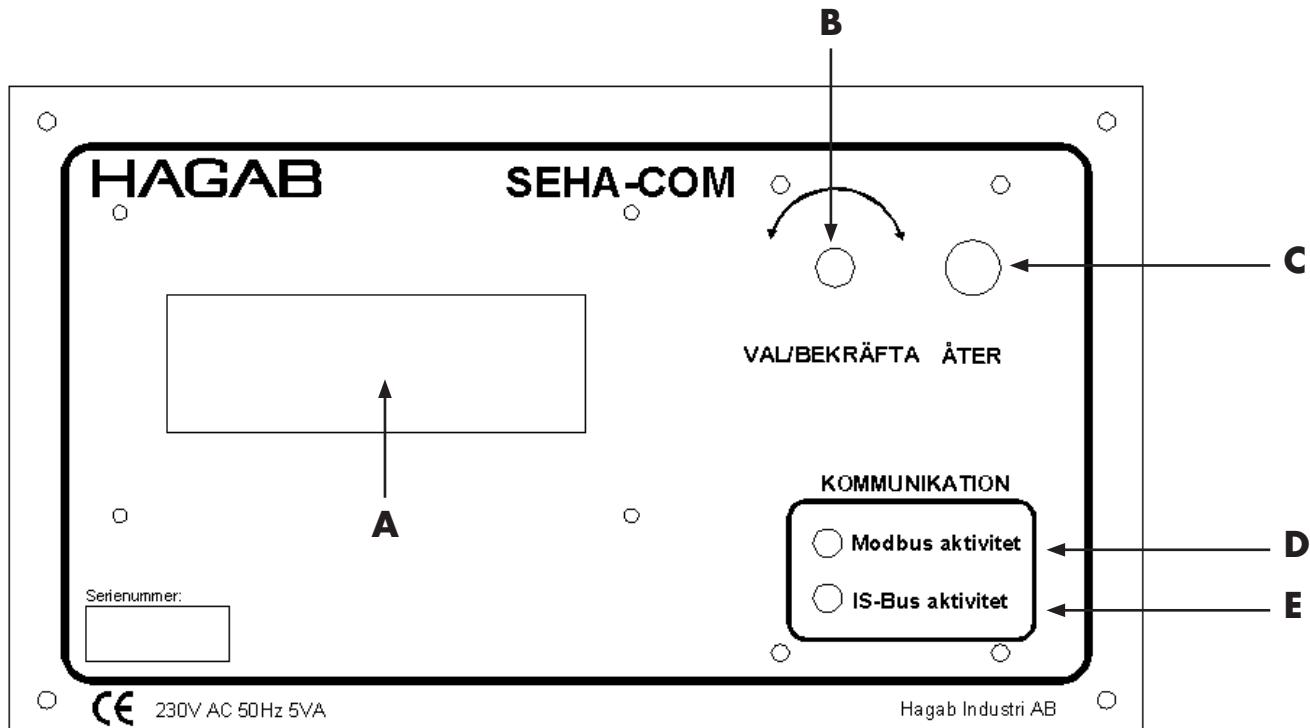

INDIKERINGAR OCH TRYCKKNAPPAR

A.

I viloläge lyser displayen med ett svagt sken. Så fort menyerna börjar används ökar ljusstyrkan för bättre läsbarhet.

Beskrivning av symboler i displayen:

	Beskrivning
▼	Välj ett alternativ genom att vrida.
→	Går till nästa meny vid tryck på ratten.
—	Väljer direkt genom tryck på ratten.

Nedan presenteras en del av menyerna. De enklaste har i presentationen utelämnats då dessa kan anses vara självklara..

ÖVRIGT.

Fr.o.m. meny 10 krävs inloggning. Det gäller alla inställningar som ej shall kunna ändras av obehörig personal.

B.

Encoder för att välja alternativ. Ett tryck på ratten gör att man väljer eller aktiverar ett alternativ.

C.

Tryckknapp för Åter. Stegar vanligen bakåt i menyerna.

D.

Blinkar vid mottagning av meddelanden på Modbus

E.

Blinkar vid mottagning av meddelanden på S-bus


Lördag	KSUA v1.7
05-12-03	Status:OK
08:42:29	Dagdrift
Vinter	

Ex. på visning i vila. (Övervakningsmenyn.)

4. SEHA-COM

Programmering av styrenheten

VALBARA INSTÄLLNINGAR

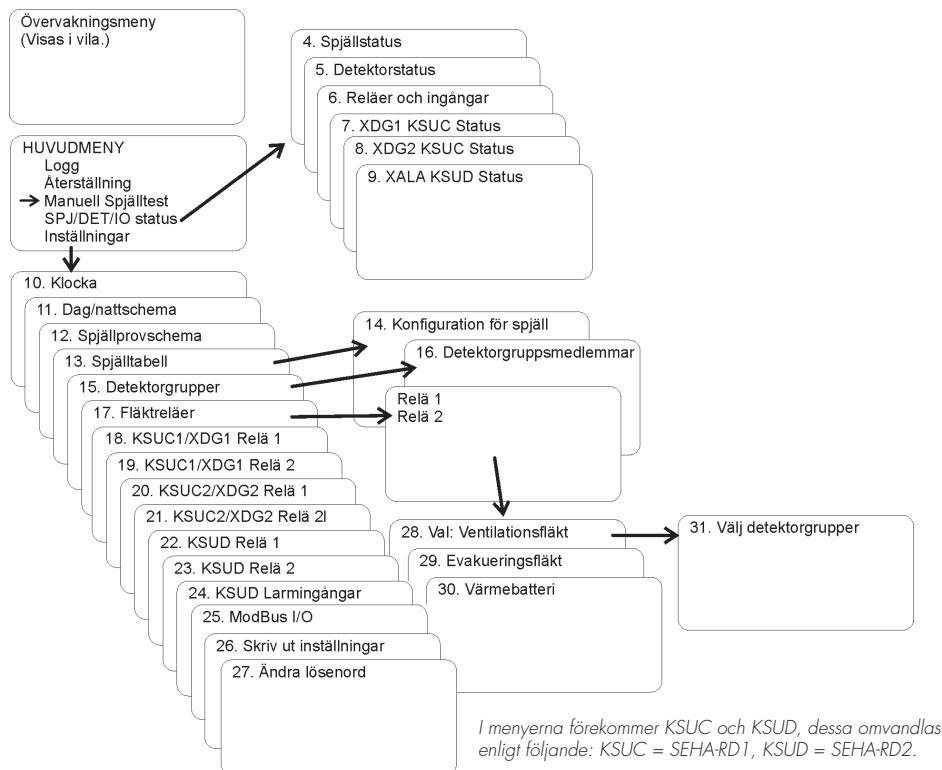

Menyschema. (Nummer i resp. meny hänvisar till förklaringar nedan.)

Med ett tryck på någon av knapparna går man in i huvudmenyn från viloläget. I vila visas en korfattad sammanställning av systemets status. Eventuella fel eller annan viktig information för systemets funktion visas.

HUVUDMENY
Logg
1 Återställning
¶ Manuell SPJ-test

2.

I huvudmenyn kan loggen öppnas. Den innehåller de senaste 99 händelserna med information om och tidsangivelser för alla eventuella fel.

SPJÄLL ¶1 (SLAV 0)
Motor: TILL
Läge: Till-läge

4.

Spjällens läge kan avläsas i realtid. De kan ha 3 olika lägen. Till, från och mellanläge. Dessutom visas om spjällmotorn får spänning från SEHA-SLV.

DETEKT.	¶ 5	(SLAV 2)
Fel:	NEJ	Sling-
Serv.:	NEJ	ström:
Brand:	NEJ	1= 10mA

5.

Detektorernas status kan avläsas i realtid. Slingströmmen är den ström som finns i detektorkretsen. Viloströmmen skall vara ungefär 10 mA. Vid nedsmutsning ökar strömmen och vid 20 mA ges servicelarm. Vid brandlarm har strömmen ökat till mer än 40 mA. Genom att avläsa strömmen kan ett larm härledas mer exakt.

Relä 1=1	Tvångsö=NEJ
Relä 2=1	ExtLarm=NEJ
Summa=0	ExtNatt=NEJ
Brand=0	SlavDag=NEJ

6.

Alla ut och ingångar i SEHA-COM kan betraktas i realtid. SlavDag är en begäran om dagdriftsläge från någon slav.

X0GI Status 65e-80e
6666677777777778
5678901234567890

7 OCH 8.

De ingångar i SEHA-RD1 som är aktiva visas. Ej aktiva ingångar visas som – eller om hela enheten inte finns visas Ej installerad. Meny 8 innehåller motsvarande funktion för detektorgrupperna 81e-96e.

KSUD STATUS 1-16
1111111
1234567890123456

9.

De ingångar i SEHA-RD2 (SEHA-RD1 med bygel 8 på) som är aktiva visas på samma sätt som i meny 7 och 8.

NATTINTERVALL	+1 (7):
Börjar: Tis	20:00
Slutar: Ons	07:00
Aktiverat: JA	

11.

Det finns upp till 7 olika scheman för nattdriftsintervall. Nattdrift kan också styras från ytterre enhet via ingång 11-12 eller via Modbus. Lämna då den här menyn med alla intervallen ej aktiverade.

MOTIONERING:
Starttid: +23:05
Vårannat dygn
Motionera i sekvens

12.

Motionering av spjällen definieras i en separat meny där starttiden anges. Det går också att välja hur ofta motioneringen skall utföras. Normalt gäller vartannat dygn. Till sist kan samtidig eller sekventiell motionering av inkopplade spjäll programmeras. Det senare innebär att hela motioneringssekvensen utförs för ett spjäll i taget. Observera att detta tar lång tid om många spjäll är anslutna.

SPJÄLL	SP	ITF	Dgr	
TABELL	▲	4	JVN	1
Välj	 	5	JVN	2
spjäll	▼+6	JVN	3	

13.

I en tabell visas alla spjäll och hur de är konfigurerade. Spjäll nummer 1 och 2 finns i slavenhet 0. Spjäll 3 och 4 finns i slavenhet 1. Spjäll 5 och 6 finns i slavenhet 2 osv.

- SP står för Spjällnummer.
- I att spjället finns.
- T är typ av spjäll. Brandspjäll eller tryckavlastningsspjäll. Brandgas- eller brand/ brandgasspjäll står normalt öppna medan tryckavlastningsspjällen är stängda.
- F står för funktion. Vid Ventilationsspjäll är alternativen Alltid öppet eller Natt. Alltid öppet väljs om spjället enbart skall påverkas av ett larmtillstånd. Natt väljs om spjället skall påverkas av nattdrift. Väljs evakueringsspjäll är alternativen Kritisk eller Detektorgrupp nr. Kritisk innebär att spjället styrs när brand inträffar i en kritisk detektorgrupp. Se meny 31.
- Dgr visar vilken detektorgrupp spjället tillhör.

KONFIG.I	FINNS: ▲ JA
FÖR	Typ: VENT
SPJÄLL	FUNK: NATT
NR 3:	DetGrp: 1

14.

I den här menyn sker själva programmeringen av spjällen.

DETEKTOR-	+1 (6)
GRUPPER	2 (-)
(Antal det)	3 (-)
Välj grupp:	4 (-)

15.

Det finns 64 detektorgrupper, och med en specialenhet SEHA-RD1 kan man få ytterligare 16 + 16 grupper. De är benämnda 65e-80e. Varje detektorgrupp är en brandzon. I en detektorgrupp ingår en eller flera detektorer. Inom parentes visas antalet detektorer i gruppen.

DETEKTORGR. 1	▲ 1*
	 2*
Välj detektor-	3*
medlemmar:	4*

16.

Här väljs vilka detektorer som skall ingå i en detektorgrupp. En detektor kan ingå i flera grupper om man så skulle önska. Stjärnan i högerkanten betyder att detektorn ingår i gruppen.

INSTÄLLNINGAR	
▲	Spjälltabell
6	Detektorgrupper
▼	+Fläktreläer

17.

Välj fläktrelä för att konfigurera hur ventilationsaggregat, brandgasfläktar, värmebatterier mm skall styras.

KSUC1/XDG1 relä 1

Kopplat till:

- Fläktrelä 1

18-23.

Alla de reläer som finns i SEHA-RD1:s olika skepnader kan kopplas till de 4 olika reläer som finns i SEHA-COM. I meny 18 till 23 sker detta val.

REDIGERA RELÄ 1:

- | |
|-------------------|
| Funk: +VENT-FLÄKT |
| Stopp/natt: NEJ |
| ► Stopp/test: NEJ |

28.

Stopp/natt väljs om ventilationsaggregatet skall stoppas under natten. På samma sätt kan väljs om ventilationsaggregatet skall stoppas under funktionstesten.

REDIGERA RELÄ 1:

- | |
|------------------------|
| ► Stopp/SpjFel: NEJ |
| Stopp/Tvångsö: NEJ |
| ► Stopp/DGalarm: +Välj |

28. (FORTSÄTTNING PÅ RELÄ 1 MENYN.)

- Stopp/SpjFel väljs om ventilationsaggregatet skall stoppas när ett spjäll av okänd anledning stöller sig i fel läge.
- Start/Tvångsöppning väljs om ventilationsaggregatet skall startas vid tvångsöppning.
- Stopp/Dgalm har en undermeny, se nedan. Funktionen betyder att vald detektorgrupp/grupper kommer att stoppa ventilationsaggregat samtidigt som hela systemet försätts i brandskyddsläge. D.v.s. samtliga brandspjäll stänger tryckavlastningsspjäll öppnas och ev. brandgasfläkt startas.

Relä 2	+ANVÄNDS EJ
	VENT-FLÄKT
Välj ny funktion	EVAK-FLÄKT
	VÄRMEBATT.

29.

Reläutgång 2 kan anpassas till ett speciellt behov. Väljer man VENT-FLÄKT följer relä 2 helt och hållt relä 1.

REDIGERA RELÄ 2:

- | |
|---------------------|
| Funk: +EVAK-FLÄKT |
| Invänta ES öp: JA |
| ► Start/Tvångsö: JA |

29.

Evak-fläkt visas för att förklara de speciella parametrar som gäller för den här typen av fläkt.

- Invänta ES öp innebär att evakueringsfläkten inte startas innan alla evakueringspjällen är öppna. Väljs NEJ startas fläkten då evakueringspjällen är öppna eller efter 20sek.
- Start/Tvångsöppning innebär att fläkten startas när tvångsöppningsingången sluts.

REDIGERA RELÄ 2:

- | |
|---------------------|
| ► Start/Tvångsö: JA |
| Kör var 60:e test |
| ► Provkör i +600s |

29. (FORTSÄTTNING PÅ EVAKUERINGSFLÄKT.)

- Kör var 60:e test innebär att fläkten provkörs, under den i nästa parameter definierade tiden, var 60:e provperiod. Ställs provningsintervallet till vartannat dygn innebär det i detta exempel att fläkten provkörs vart 120:e dygn i 600 sekunder. Innan fläkten startas stängs brandspjällen och tryckavlastningsspjällen öppnas. Den här testen körs alltså ej i sekvens, av naturliga skäl, oavsett andra inställningar.

Välj DETGRPer	↗ 1 *
som stoppar	2
V-fläkt vid	3
larm/det-fel	► 4

31.

Välj de detektorgrupper som skall betraktas som kritiska.

INSTÄLLNINGAR

- | |
|------------------|
| ► ModBus I/O |
| +Skriv ut inst. |
| ► Ändra lösenord |

26.

Den här funktionen används för att dokumentera hela installationen. Modbus porten används som utgång och kopplas via en liten adapter till en PC:s serieport. I P:an används ett kommunikationsprogram som t.ex. Windows hyperterminal. Detta är standard i de flesta PC. Parametrarna skall vara 9600 bps 8 bitar no parity. Emulering sätts till TTY och teckensnittet till Courier new. Vid utskriften skall en ev. Modbus anslutning kopplas bort.

BESKRIVNING AV MODBUS.

SEHA-COM verkar som en slav och måste anslutas mot en Modbus server. Genom att använda Modbus kan en effektiv övervakning ske av hela anläggningen. Det går att få information om hur varje spjäll står, hur varje detektor larmar men också den samlade bilden av många andra larmar. Via Modbus går det också att styra dag/nattdrift, motionsköring av spjällen, återställning och mycket mer. I kommunikationsmenyn kan vissa parametrar för Modbus ställas in. Standard vid leverans är 9600bps och adress 10. RTU-mode används alltid.

5. SEHA-COM Felsökning

Genom de speciella statusmenyer i SEHA-COM kan en mycket bra diagnostik avläsas på varje enskild detalj i systemet. En sak som inte går att diagnosticera är om flera slavenheter har fått samma adress. Det är därför av yttersta vikt att adresseringen blir riktigt utfört vid installationen.

ARBETSGÅNG.

Börja alltid med att titta i loggen vid ett fel. Där finns information om vad som hänt. För att tränga djupare ner i felet kan allt från de 3 statusmenyerna användas till att fysiskt granska enskilt spjäll. Ett bra tips är att titta i statusbilden för IO. Meny 6. Där kan enkelt avgöras om det är ytter system som påverkat SEHA-COM att gå in i ett speciellt läge. Ibland kan mycket jobb få läggas ner för att finna det delsystem som utgör felorsak. I SEHA-COM finns verktygen för att ställa den diagnosen.

HITTA SLAVARNA.

För att se vilka slavar som finns installerade är det enklast att titta i meny 4. Genom att vrida på encoderknappen kontrolleras alla spjäll på resp. slavenhet. Saknas kontakt med någon av systemets slavenheter visas det i nedre delen av menyn.

RÖKDETEKTORFEL.

Ett inte helt ovanligt fel uppstår i en rökdetectör. Gå då in i meny 5 och titta på strömmen till aktuell detectör. Den skall vara 10mA i vila. Har strömmen ökat till ca 20mA ges servicelarm och det är då dags för rengöring av detectorn. Fortsatt nedsmutsning gör att strömmen ökar allt mer och till slut når larmgränsen 40mA. Då blir det röklarm som mer eller mindre påverkar hela systemet.

ANDRA FEL

Om manuell återställning krävs efter automatisk funktionstest. Troligen har utgången "Fläkt 1" anslutits till fel ingång på ventilationsaggregatet som då låser sig.

OM MANUELL ÅTERSTÄLLNING KRÄVS EFTER NATTDRIFT.

Förutsättning: nattdriftssignal från ventilationsaggregatet till SEHA-COM.

Låsning kan ske om nattdrift indikeras av SEHA-COM som då skickar en stoppsignal till aggregatet via förregling fläkt på utgången Fläkt 1. Denna förregling kan utelämnas genom att ange att fläktstopp ej skall ske vid nattdrift. Fortfarande förregglas fläkten vid utlösad rökdetectör och vid funktionstest.

ÖVRIGT.

Se avsnittet om felsökning i SEHA-SLV-beskrivningen. Där finns en hel del tips om situationer kring t.ex. inkopplingen av spjällen.

