


HAGAB®

Ritningsbeteckning:

TKHA Takhuv (uteluft)

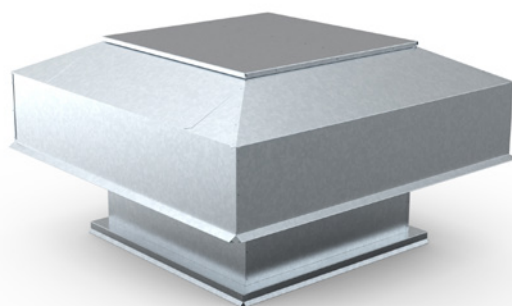

Takhuv TKHA för intag av uteluft. Utförandet medför minimal risk att nederbörd tränger in i ventilationssystemet.

Liten risk för vattenmedtryckning

Kan levereras i aluzink eller lackerat utförande

PRODUKTEN

Takhuv TKHA är en utluftshuv.

Huven har smådjursäkert nät och är utformad så att regn ej skall kunna följa med luftströmmen.

TKHA utluftshuv placeras lämpligen på en takgenomföring TGHA-A.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Magestic.


YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

UTELUFT

→ Storlek

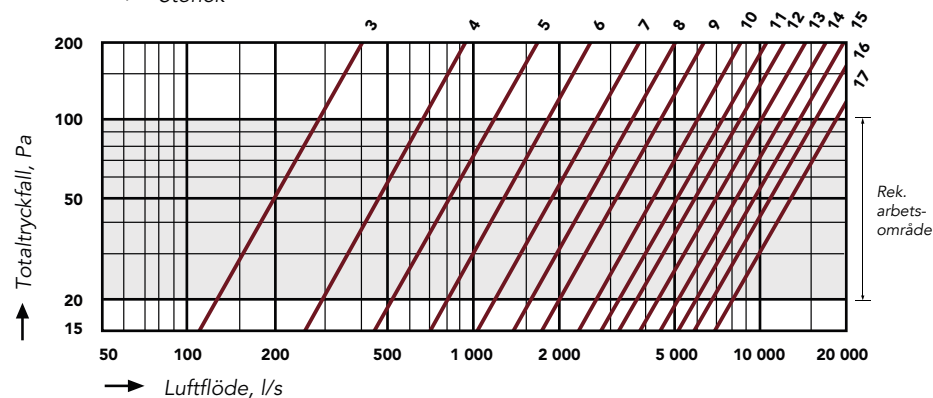


HAGAB®

TKHA

Takhuv (uteluft)

MÅTT OCH VIKT

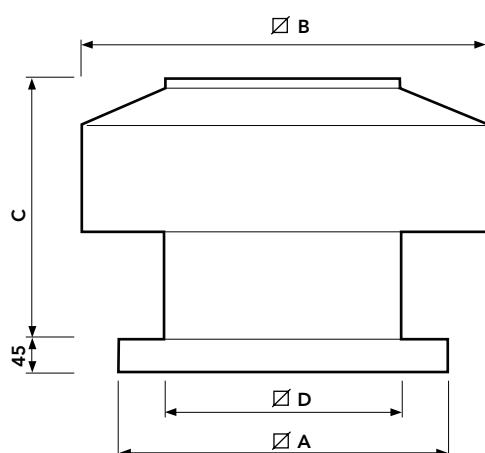

Storlek aa	A	B	C	D	Passar takgenomföring	Vikt kg
3	400	500	350	300	3	8,4
4	500	650	440	400	4	13,5
5	600	850	555	500	5	21,0
6	700	1000	660	600	6	29,0
7	800	1150	770	700	7	37,0
8	900	1300	870	800	8	48,0
9	1000	1400	930	900	9	55,0
10	1100	1550	1020	1000	10	66,0
11	1200	1700	1110	1100	11	78,0
12	1300	1850	1200	1200	12	91,0
13	1400	2000	1290	1300	13	105,0
14	1500	2150	1365	1400	14	118,0
15	1600	2300	1470	1500	15	133,0
16	1700	2450	1540	1600	16	152,0
17	1800	2450	1640	1700	17	165,0

Mått i mm.

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Uteluftshuv, Hagabs typ TKHA av förzinkad stålplåt i storlek 11 med takgenomföring.

SPECIFIKATION

Kodexempel TKHA-11-1-1
Uteluftshuv TKHA-aa-b-c

Storlek (aa) _____
aa = se måttabell

Material (b) _____
b = 1 Förzinkad stålplåt
b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt
b = 3 Rostfri stålplåt
c = 4 Magestic

Ytbehandling (c) _____
c = 1 Obehandlad
c = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring TGHA-A-aa-b
Undre täckplåt med nippelanslutning TGHA-A-UTN-aaaa